


Dunkelstrahler Typ IT-DR.. Flüssiggas

Nummer der Zertifizierung : CE-0085 BO 0387

Bei der Dunkelstrahlergeneration IT-DR handelt es sich um ein langjährig erprobtes und bewährtes Produkt mit **spezialbeschichteten Strahlrohren**. Alle Typen sind technisch ausgereift und in Ihrer Funktion äußerst zuverlässig.

Bis zu 10 Jahre Garantie auf die Wärmetauscherrohre
(bei regelmäßiger, jährlich dokumentierter Wartung)

U-Rohrstrahler mit Flüssiggas- Betrieb

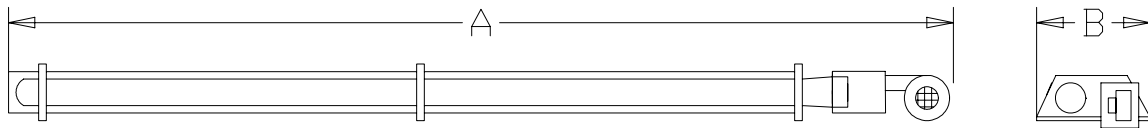

Typ	IT-DR 24	IT-DR 46	IT-DR 54
Nennwärmebelastung	8 – 16 kW	18 – 34 kW	34 – 42 kW
Nennwärmeleistung	7,2 – 14,4 kW	16,2 – 29,2 kW	30,6 – 37,8 kW
Abmessungen	A	3.700mm	6.600mm
	B	670mm	670mm
Gewicht	50 kg	70 kg	95 kg
Montagehöhe	3,2-6,0 m	3,5-7,0 m	4,0-8,0 m
Gasanschluß	1/2"	1/2"	1/2"
Düsendruck Flüssiggas	24,9 mbar	24,9 mbar	24,9 mbar

ACHTUNG: Beim IT-DR 54 ist ab der Leistung von 36,0 kW (Flüssiggas) kein LAS möglich !!!