



## Technisches Datenblatt


Abgasführung

**IT-DR**

## Abgasführung mit Verbrennungsluftansaugung von außen

Zusätzlich zur Standard-Abgasführung bieten wir ebenfalls als standardisiertes Grundpaket eine kombinierte Frischluft-/Abgasführung (LAS-System) an. Die Verbrennungsluft wird durch ein äußeres Rohr mit einem Durchmesser von 150mm von außen angesaugt und die Abgase durch ein innen liegendes Rohr mit einem Durchmesser von 100mm abgeleitet. Verlängerungselemente können über uns oder den Fachgroßhandel bezogen werden.

Abgas-/Frischluftführung IT-DR LAS DN 100/150

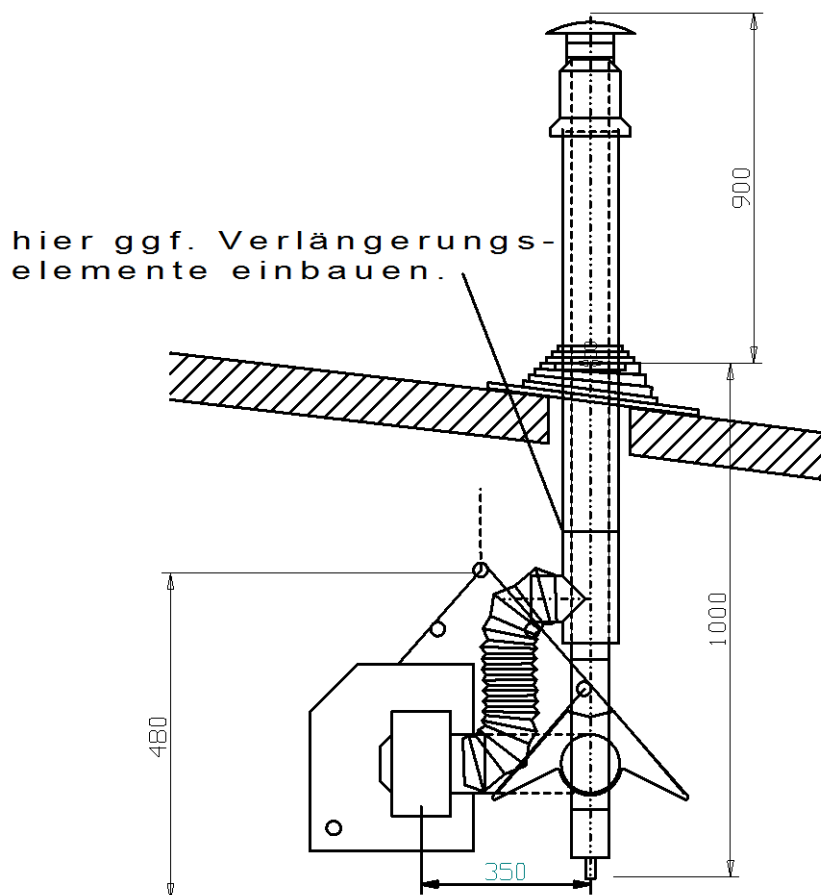

## Dachdurchführung

Der Einbau der Dachdurchführung erfolgt grundsätzlich bauseits, in der Regel durch die zuständige Dachbaufirma. Eine flexible Dacheindichtung System „Ejot“ (siehe Abb .) oder eine Dachabdeckung mit Kragenblech für die Dachneigungen 0-5°, 5-30° oder 30-45° kann als Zubehör von uns mit geliefert werden.



**ABACUS AG**

MARGERITENSTRASSE 16, 91074 HERZOGENAURACH, TEL: 09132 7416-0 FAX 7416-29

